


# Bohrungsform AGS



## 1 Bearbeitungshinweise

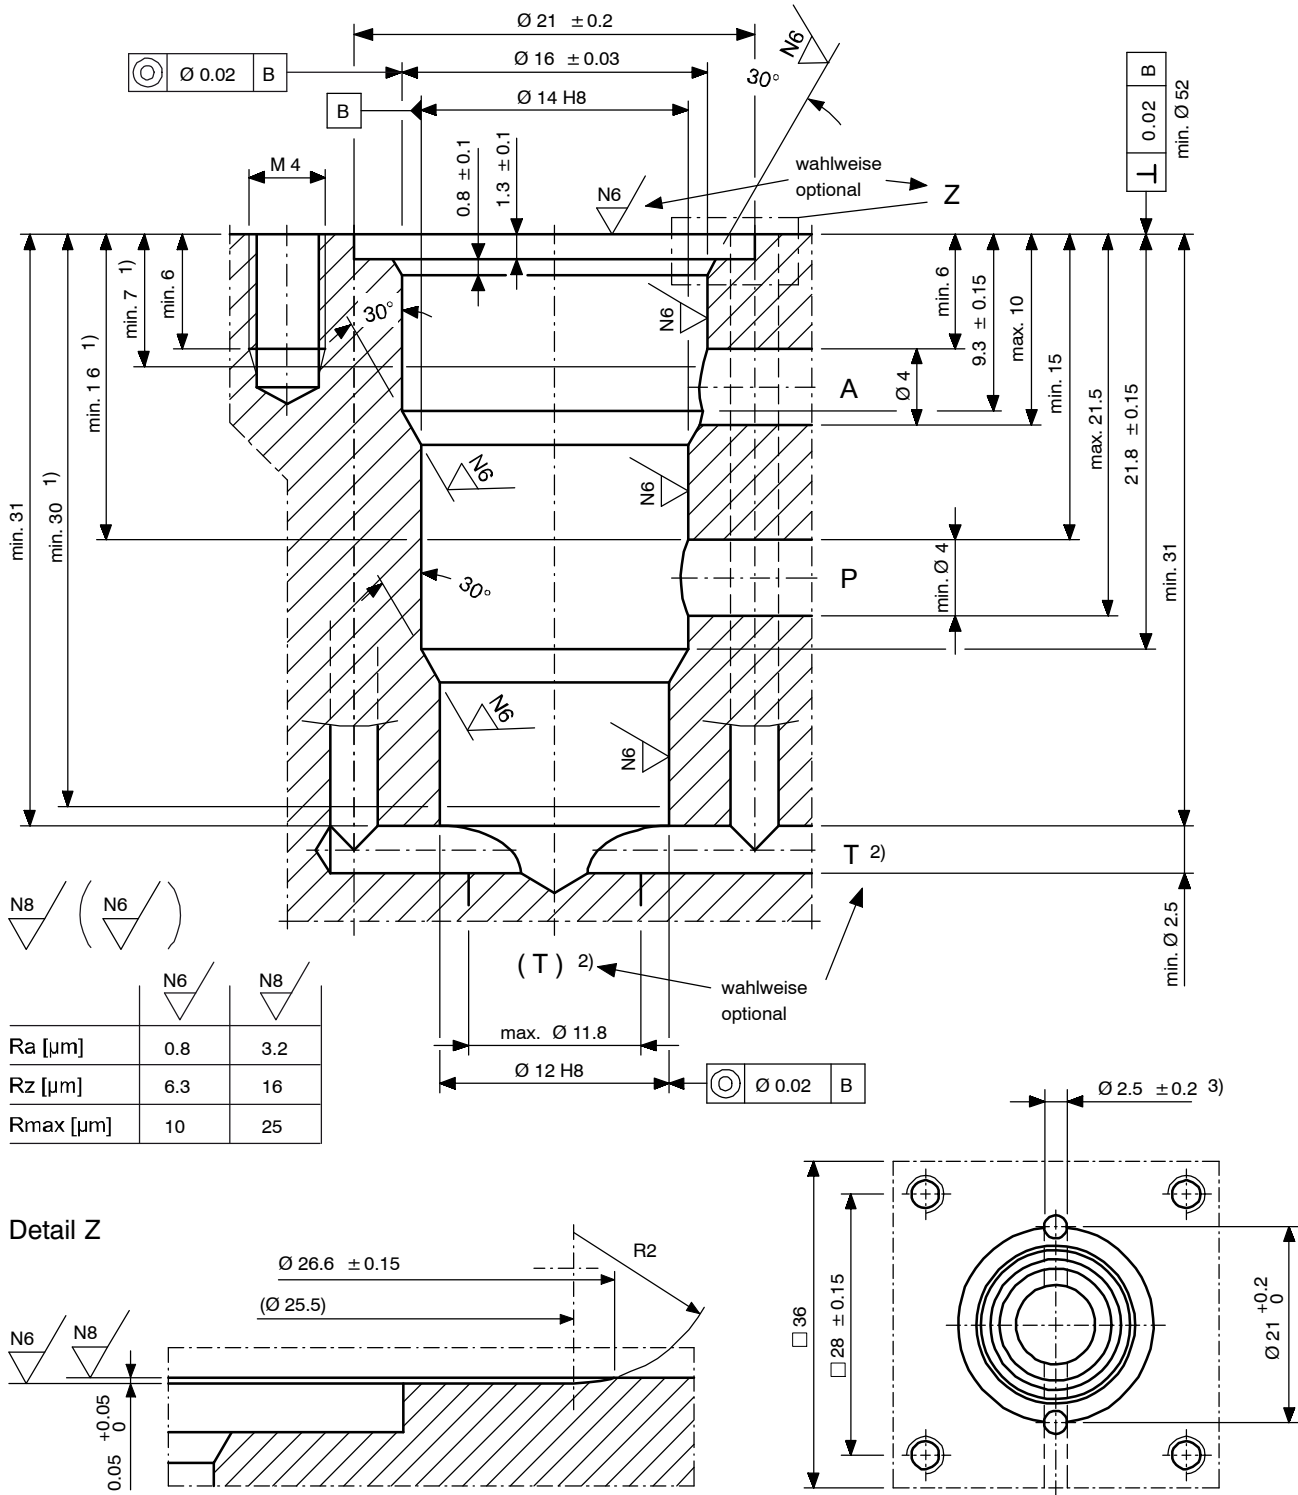

### ACHTUNG!

Die eingetragenen Lage- und Durchmessertoleranzen sind zwingend einzuhalten. Um die einwandfreie Funktion des Einschraubelementes zu gewährleisten, wird empfohlen das Vorbohren, Bohren, Reiben und Gewindeschneiden in einer Aufspannung auszuführen.



### WICHTIG!

Zur Abdichtung ist wahlweise die Dichtsenkung nach Detail Z oder die Oberfläche N6 auf min.  $\varnothing 52$  zu fertigen. Bei der Bucher-Stufenreibahle ist die Dichtsenkung am Werkzeug integriert.




### WICHTIG!

Stufenwerkzeuge stehen leihweise gegen Verrechnung oder käuflich zur Verfügung. Weitere Informationen siehe Datenblatt 400-P-040011-DE.

## 2 Einbaupatronen

Proportional 3-Wege-Druckreduzierpatronen



DDRRZ-7080...  
DDRRZ-7110...

[info.ch@bucherhydraulics.com](mailto:info.ch@bucherhydraulics.com)

[www.bucherhydraulics.com](http://www.bucherhydraulics.com)

© 2016 by Bucher Hydraulics AG Frutigen, CH-3714 Frutigen

Alle Rechte vorbehalten.

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im rechtlichen Sinne zu verstehen. Die Angaben entbinden den Anwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Auf Grund kontinuierlicher Verbesserungen der Produkte sind Änderungen der in diesem Katalog gemachten Produktspezifikationen vorbehalten.

Klassifikation: 430.Info. ...