


# Sperrventil Federbelastetes Rückschlagventil

$Q_{\max} = 80 \text{ l/min}$ ,  $p_{\max} = 220 \text{ bar}$

Kugelausführung

Typenreihe: RKVE-G-08-\_\_-VD22



- Einschraubventil
- Ungehärtete kostenoptimierte Version
- Überdurchschnittlich hohes  $Q_{\max}$  bei extrem geringem  $\Delta p$
- Keine Weichdichtung, dadurch unabhängiger von Temperatur und Druckflüssigkeit
- Im geschlossenen Zustand sehr dicht

## Beschreibung

Das Kugelrückschlagventil der Baureihe RKVE-VD22 ist für Anwendungen bis 220 bar eine kostenoptimierte Alternative zum RKVE-VD. Auch diese Baureihe zeichnen sich durch sehr hohe Druckbelastbarkeit und extrem geringes  $\Delta p$  aus. Bei der Ventilbaureihe RKVE...-VD22 wurde der zulässigen Durchfluss, bei gleicher Druckdifferenz gegenüber RKVE um 50 % erhöht. Ventilsitz, Kugel und Gehäuse sind unge-

härtet. Das Ventil wird durch eine metallische Dichtkante abgedichtet. Durch den Wegfall der Weichdichtung ist das Ventil unabhängig von Temperatur und Druckflüssigkeit. Der hydraulische Volumenstrom wird in Einschraubrichtung (B zu A) gesperrt und in Gegenrichtung frei gegeben. Das Ventil ist in den Nenngrößen 04, 06, 08 und 10 erhältlich.

## Sinnbild



## Technische Daten

| Allgemeine Kenngrößen  | Bezeichnung, Wert, Einheit       |
|------------------------|----------------------------------|
| Funktionsgruppe        | Sperrventil                      |
| Funktion               | Federbelastetes Rückschlagventil |
| Bauform                | Einschraubventil                 |
| Merkmal                | Kugelausführung                  |
| Baugröße               | Nenngröße 08                     |
| Gewindegröße           | G 3/8"                           |
| Einbaulage             | beliebig                         |
| Masse                  | 0,013 kg                         |
| Anzugsdrehmoment Stahl | 25 Nm                            |

| Hydraulische Kenngrößen                                                                      | Bezeichnung, Wert, Einheit                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Maximaler Betriebsdruck                                                                      | 220 bar                                                                          |
| Maximaler Volumenstrom                                                                       | 80 l/min                                                                         |
| Nennvolumenstrom                                                                             | 50 l/min                                                                         |
| Volumenstromrichtung                                                                         | siehe Sinnbild                                                                   |
| Druckflüssigkeit                                                                             | Mineralöl HL und HLP nach DIN 51 524;<br>weitere Druckflüssigkeiten auf Anfrage! |
| Minimale Druckflüssigkeitstemperatur                                                         | - 30 °C                                                                          |
| Maximale Druckflüssigkeitstemperatur                                                         | + 120 °C                                                                         |
| Viskositätsbereich                                                                           | 10 ... 500 mm <sup>2</sup> /s (cSt)                                              |
| Maximal zul. Verschmutzungsgrad der Druckflüssigkeit<br>(Reinheitsklasse nach ISO 4406:1999) | Klasse 20/18/15                                                                  |
| Öffnungsdruck                                                                                | 0,2 / 0,5 / 1,0 bar                                                              |



### HINWEIS!


Andere Werte nach Rücksprache mit Bucher Hydraulics möglich.

## Kennlinien

gemessen mit Ölviskosität 33,0 mm<sup>2</sup>/s (cSt)

$\Delta p = f(Q)$  Druckverlust-Volumenstrom


$\Delta p$  [bar]

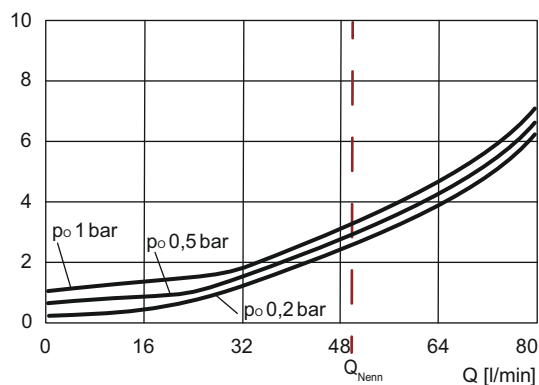

## Abmessungen, Schnittbild

### RKVE-G-08-\_-VD22

Die angegebenen Maße gelten für den eingebauten Zustand.

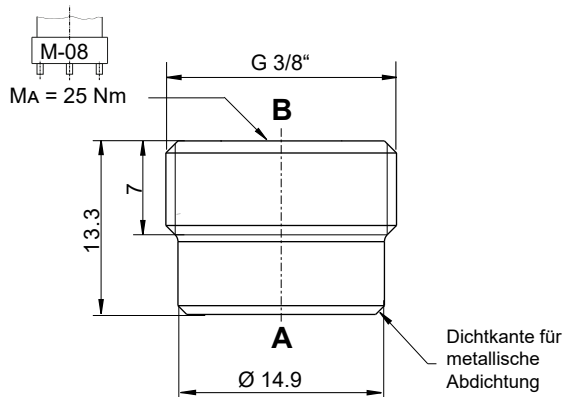

Für Bohrungsform REG-02

## Montagehinweise



### HINWEIS!

Beim Montieren der Einschraubventile ist das Anzugsdrehmoment zu beachten. Der Wert ist im Kapitel Technische Daten ersichtlich. Blenden oder Düsen sind hinter dem Rückschlagventil anzuordnen. Ist das konstruktiv nicht möglich, so muss zwischen Rückschlagventil und Düse ein rechtwinkliger Bohrungsverlauf vorgesehen werden (siehe Datenblatt 170-P-059000). Passende Montageschlüssel sind bei Bucher Hydraulics erhältlich (siehe Datenblatt 170-P-051600).



### ACHTUNG!

Es ist sicherzustellen dass das Ventil bei der Montage auf der Dichtfläche sauber aufliegt und nicht durch zu großen Kraftaufwand verformt wird.

## Anwendungshinweise



### HINWEIS!

Der maximale Betriebsdruck darf auch von auftretenden Druckspitzen nicht überschritten werden. Die maximal zulässige Durchflussmenge darf auch beim Einsatz mit schlagartiger Belastung in Durchflussrichtung des Rückschlagventils, z. B. bei Schaltungen nach Speichern, nicht überschritten werden. Die Eignung des Ventils für den vorgesehenen Einsatzfall liegt in der Verantwortung des Käufers und muss ggf. durch Versuche oder Erprobung nachgewiesen werden.



### ACHTUNG!

Die Ventile sind zur Druckbegrenzung in Öffnungsrichtung nur bedingt einsetzbar (bei Bedarf Rücksprache mit Bucher Hydraulics).

## Bestellangaben

RKVE - G - 08 - 02 - VD22

RKVE = Rückschlagventil in Kugelausführung, einschraubbar

G = Einschraubgewinde G3/8"

08 = Nenngroße 08,  $Q_{\text{Nenn}}$  50 l/min

02 = Öffnungsdruck 0,2 bar (Artikel Nummer: 170648540)

05 = Öffnungsdruck 0,5 bar (Artikel Nummer: 170648541)

1 = Öffnungsdruck 1 bar (Artikel Nummer: 170648542)

VD22 = Ungehärtete, kostenoptimierte Version für max. 220 bar

## Zugehörige Datenblätter

| Referenz                     | Beschreibung                                              |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <a href="#">170-P-059000</a> | Einsatz von Blenden oder Düsen vor einem Rückschlagventil |
| <a href="#">170-P-051600</a> | Montagewerkzeug für Rückschlagventile RKVE... und RV...   |
| <a href="#">170-P-080012</a> | Bohrungsform REG-02-08                                    |

[info.de@bucherhydraulics.com](mailto:info.de@bucherhydraulics.com)

[www.bucherhydraulics.com](http://www.bucherhydraulics.com)

© 2025 durch Bucher Hydraulics Dachau GmbH, 85221 Dachau, Deutschland

Alle Rechte vorbehalten.

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im rechtlichen Sinne zu verstehen. Die Angaben entbinden den Anwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Auf Grund kontinuierlicher Verbesserungen der Produkte, sind Änderungen der in diesem Katalog gemachten Produktspezifikationen vorbehalten.