

# Ventil Zubehör

## Gewindeanschlusskörper

---

Typenreihe: GBH-38...




- Für Bohrungsform BH/C0820
- Alle Aussenteile mit Zink-Nickel-Beschichtung nach DIN EN ISO 19598
- Funktionsloser Gewindeanschlusskörper
- Anschlussgrößen der Hauptanschlüsse G 3/8"
- Optimierte  $\Delta p$ -Werte
- Geeignet für Rohrleitungs montage
- Kann mit 2×Zylinderschraube fixiert werden

### Technische Daten

Allgemeine Kenngrößen	Bezeichnung, Wert, Einheit
Funktionsgruppe	Ventil Zubehör
Funktion	Gewindeanschlusskörper
Maximaler Betriebsdruck	420 bar
Masse	0,9 kg
Bohrungsform nach Werkstandard	Für Bohrungsform BH/C0820
Oberflächenschutz	Alle Aussenteile mit Zink-Nickel-Beschichtung nach DIN EN ISO 19598

Abmessungen, Schnittbild

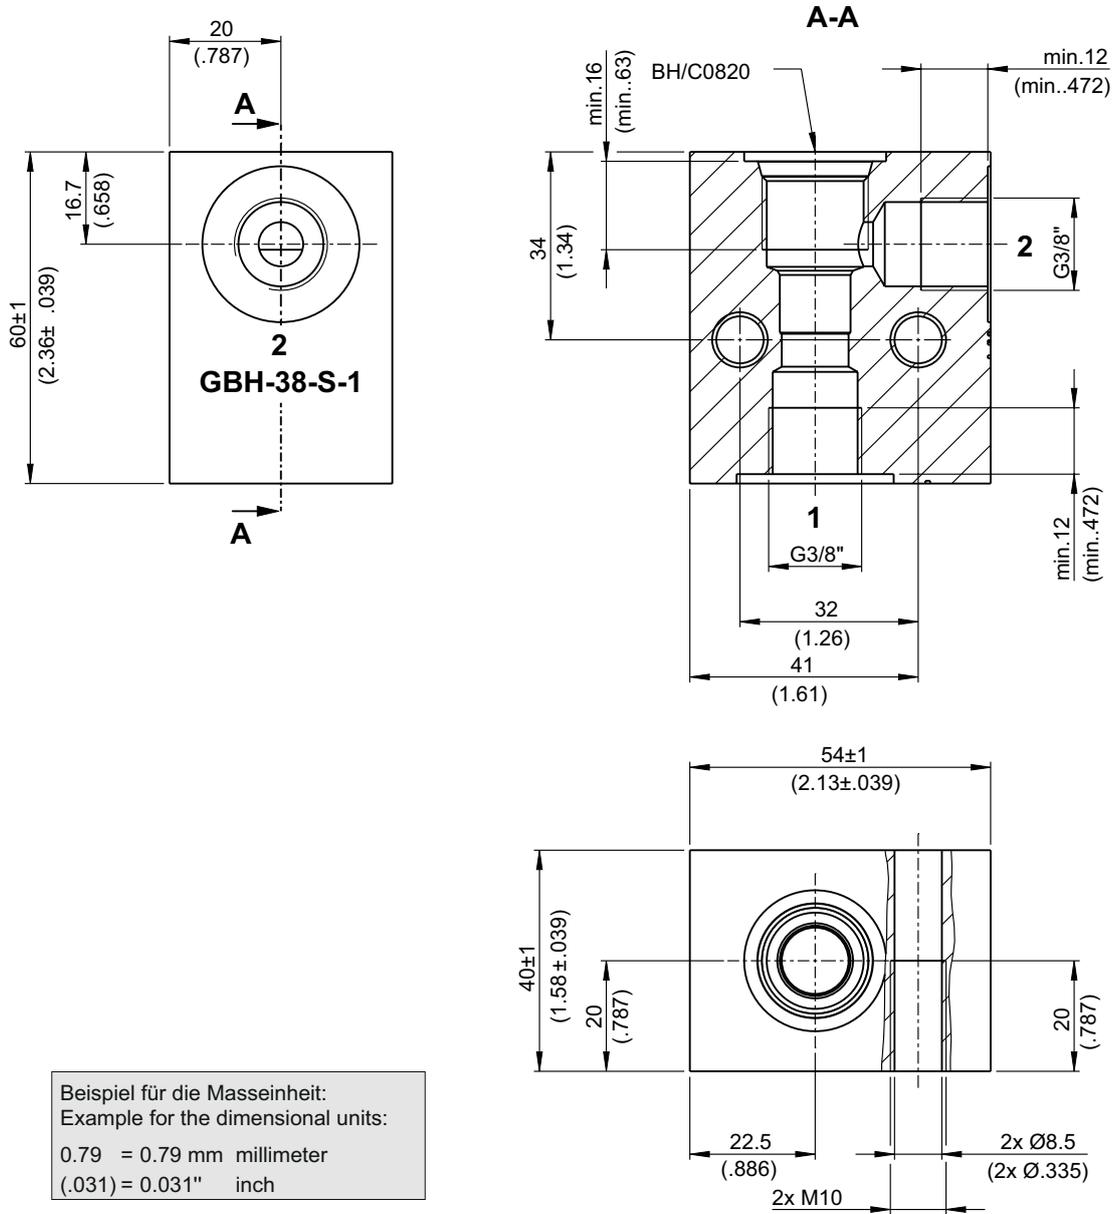

Bestellangaben

z. B. GBH - 38 - S - 1

- GBH = Gewindeanschlusskörper für Bohrungsform BH/C0820
- 38 = Anschlussgrösse der Hauptanschlüsse G 3/8"
- S = Materialausführung Stahl (Standard)
- A = Materialausführung Aluminium mit eingeschränkten Leistungsdaten (auf Anfrage)
- 1...9 = Technischer Stand (bei Bestellung weglassen)

info.ch@bucherhydraulics.com

www.bucherhydraulics.com

© 2022 durch Bucher Hydraulics AG Frutigen, 3714 Frutigen, Schweiz

Alle Rechte vorbehalten.

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im rechtlichen Sinne zu verstehen. Die Angaben entbinden den Anwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Auf Grund kontinuierlicher Verbesserungen der Produkte, sind Änderungen der in diesem Katalog gemachten Produktspezifikationen vorbehalten.