

# Ventil Zubehör Gewindeanschlusskörper

---

Typenreihe: GCLAA




- Für Bohrungsform DL
- Alle Aussenteile mit Zink-Nickel-Beschichtung nach DIN EN ISO 19598
- Anschlussgrößen der Hauptanschlüsse G 3/4"
- Optimierte  $\Delta p$ -Werte
- Geeignet für Rohrleitungsmontage
- Kann mit 2×Zylinderschraube fixiert werden
- Mit eingebautem Rückschlagventil

## Technische Daten

Allgemeine Kenngrößen	Bezeichnung, Wert, Einheit
Funktionsgruppe	Ventil Zubehör
Funktion	Gewindeanschlusskörper
Maximaler Betriebsdruck	315 bar
Masse	3,5 kg
Bohrungsform nach Werkstandard	Für Bohrungsform DL
Oberflächenschutz	Alle Aussenteile mit Zink-Nickel-Beschichtung nach DIN EN ISO 19598

Abmessungen, Schnittbild

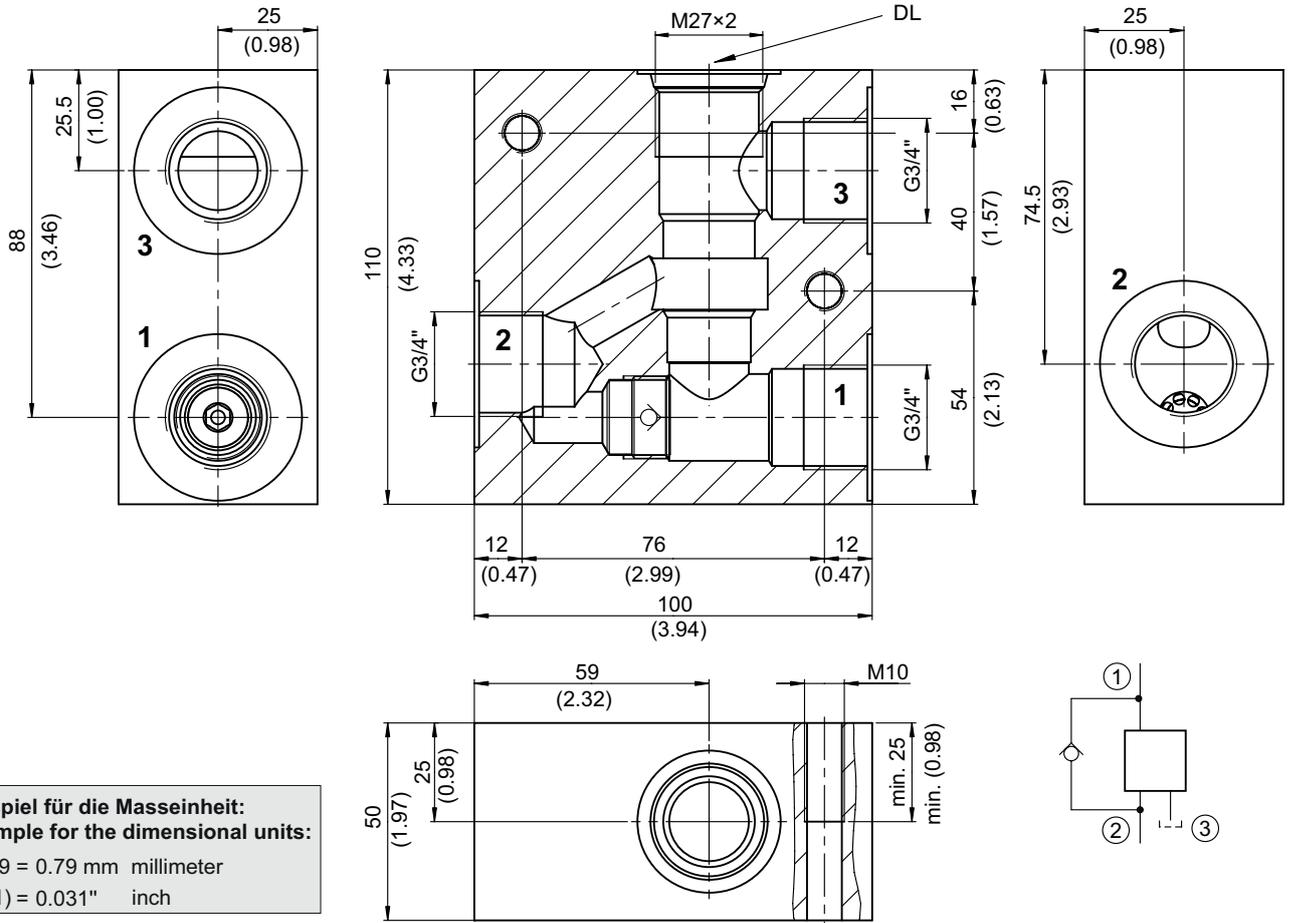

**Beispiel für die Masseinheit:**  
**Example for the dimensional units:**  
 0.79 = 0.79 mm millimeter  
 (.031) = 0.031" inch