

# Ventil Zubehör

## Gewindeanschlusskörper

---

Typenreihe: GHF-34...




- Für Bohrungsform HF/C1220A
- Alle Aussenteile mit Zink-Nickel-Beschichtung nach DIN EN ISO 19598
- Funktionsloser Gewindeanschlusskörper
- Anschlussgrößen der Hauptanschlüsse G 3/4"
- Optimierte  $\Delta p$ -Werte
- Geeignet für Rohrleitungs montage
- Kann mit 2×Zylinderschraube fixiert werden

### Technische Daten

Allgemeine Kenngrößen	Bezeichnung, Wert, Einheit
Funktionsgruppe	Ventil Zubehör
Funktion	Gewindeanschlusskörper
Maximaler Betriebsdruck	420 bar
Masse	2 kg
Bohrungsform nach Werkstandard	Für Bohrungsform HF/C1220A
Oberflächenschutz	Alle Aussenteile mit Zink-Nickel-Beschichtung nach DIN EN ISO 19598

Abmessungen, Schnittbild

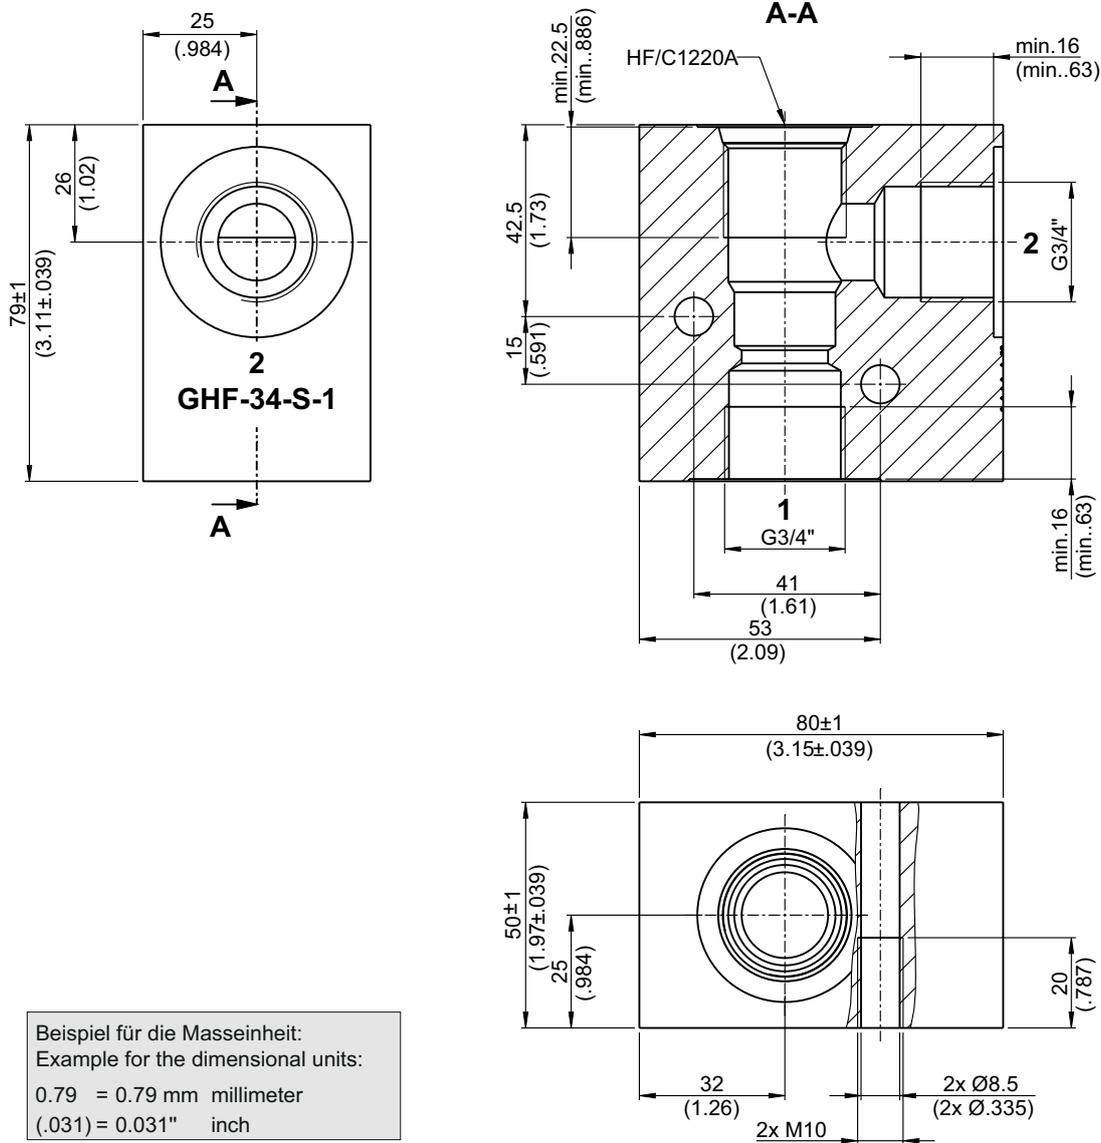

Beispiel für die Masseinheit:  
Example for the dimensional units:  
0.79 = 0.79 mm millimeter  
(.031) = 0.031" inch

Bestellangaben

z. B. GHF - 34 - S - 1

- GHF = Gewindeanschlusskörper für Bohrungsform HF/C1220A
- 34 = Anschlussgrösse der Hauptanschlüsse G 3/4"
- S = Materialausführung Stahl (Standard)
- A = Materialausführung Aluminium mit eingeschränkten Leistungsdaten (auf Anfrage)
- 1...9 = Technischer Stand (bei Bestellung weglassen)