

Sperrventil Federbelastetes Rückschlagventil

$Q_{\max} = 200 \text{ l/min}$, $p_{\max} = 350 \text{ bar}$

Kugelausführung

Typenreihe: RKVC-25-...



- Einstockventil
- Überdurchschnittlich hohes Q_{\max} bei extrem geringem Δp
- Im geschlossenen Zustand sehr dicht
- Umkehrung der Sperrrichtung möglich
- In Verbindung mit einer Einschraubhülse (ESH) wie ein Einschraubventil verwendbar
- Als Eckventil einsetzbar

Beschreibung

Das Kugelrückschlagventil der Baureihe RKVC zeichnen sich durch sehr hohe Druckbelastbarkeit und extrem geringes Δp aus. Durch das Wenden der Ventilpatrone in der Aufnahmebohrung kann die Sperrrichtung umgekehrt werden. Das steckbare RKVC Cartridge Ventil kann in Verbindung mit einer ESH Einschraubhülse wie ein Einschraubventil verwendet werden.

Das federbelastete Kugelrückschlagventil ist sehr robust, sehr dicht und schmutzunempfindlich. Ventilsitz, Kugel und Gehäuse sind gehärtet. Die Dichtflächen mechanisch feinbearbeitet. Es ist in den Nenngrößen 04, 06, 08, 10, 16, 25, 32 und 40 erhältlich.

Sinnbild



Technische Daten

Allgemeine Kenngrößen	Bezeichnung, Wert, Einheit
Funktionsgruppe	Sperrventil
Funktion	Federbelastetes Rückschlagventil
Bauform	Einstockventil
Merkmal	Kugelausführung

Allgemeine Kenngrößen	Bezeichnung, Wert, Einheit
Baugröße	Nenngröße 25
Gewindegroßes	G 1"
Einbaulage	beliebig
Masse	0,080 kg

Hydraulische Kenngrößen	Bezeichnung, Wert, Einheit
Maximaler Betriebsdruck	350 bar
Maximaler Volumenstrom	200 l/min
Nennvolumenstrom	140 l/min
Volumenstromrichtung	siehe Sinnbild
Druckflüssigkeit	Mineralöl HL und HLP nach DIN 51 524; weitere Druckflüssigkeiten auf Anfrage!
Minimale Druckflüssigkeitstemperatur	- 30 °C
Maximale Druckflüssigkeitstemperatur	+ 80 °C
Viskositätsbereich	10 ... 500 mm ² /s (cSt)
Maximal zul. Verschmutzungsgrad der Druckflüssigkeit (Reinheitsklasse nach ISO 4406:1999)	Klasse 20/18/15
Öffnungsdruck	0,2 / 0,5 / 1 / 2 bar


i HINWEIS!
Andere Werte nach Rücksprache mit Bucher Hydraulics möglich.

Kennlinien

gemessen mit Ölviskosität 33,0 mm²/s (cSt)


$\Delta p = f(Q)$ Druckverlust-Volumenstrom

Δp [bar]

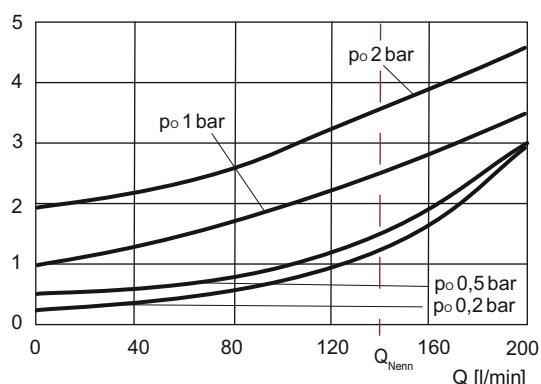

Abmessungen, Schnittbild

Beispiel für die Maßeinheit:
Example for the dimensional units:
28.0 = 28.0 mm millimeter

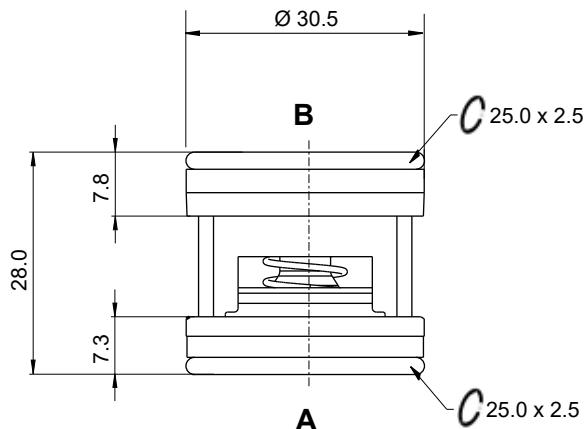

Die angegebenen Maße gelten für den eingebauten Zustand / The dimensions specified apply to the mounted state.
Für Bohrungsform CEG-01, CEG-02, CEG-03 und Einschraubhülse ESH
For cavity CEG-01, CEG-02, CEG-03 and threaded mounting sleeve ESH

Montagehinweise



HINWEIS!

Beim Montieren mit Einschraubhülse ESH ist das Anzugsdrehmoment zu beachten. Der Wert ist im Kapitel Abmessungen, Schnittbild ersichtlich. Blenden oder Düsen sind hinter dem Rückschlagventil anzutragen. Ist das konstruktiv nicht möglich, so muss zwischen Rückschlagventil und Düse ein rechtwinkliger Bohrungsverlauf vorgesehen werden (siehe Datenblatt 170-P-059000). Empfehlung: Vor der Montage des Ventils den O-Ring in die Bohrung einlegen.



ACHTUNG!

Es ist sicherzustellen dass das Ventil bei der Montage auf der Dichtfläche sauber aufliegt und nicht über den Einbauraum vorsteht oder mehr als die Toleranz von H zurücksteht.

Anwendungshinweis



HINWEIS!

Der maximale Betriebsdruck darf auch von auftretenden Druckspitzen nicht überschritten werden. Die maximal zulässige Durchflussmenge darf auch beim Einsatz mit schlagartiger Belastung in Durchflussrichtung des Rückschlagventils, z. B. bei Schaltungen nach Speichern, nicht überschritten werden. Die Eignung des Ventils für den vorgesehenen Einsatzfall liegt in der Verantwortung des Käufers und muss ggf. durch Versuche oder Erprobung nachgewiesen werden.



ACHTUNG!

Die Ventile sind zur Druckbegrenzung in Öffnungsrichtung nur bedingt einsetzbar (bei Bedarf Rücksprache mit Bucher Hydraulics).

Bestellangaben

RKVC	-	25	-	05	-	
RKVC = Rückschlagventil in Kugelausführung, einsteckbar						
25	=	Nenngröße 25, Q _{Nenn} 140 l/min				
02	=	Öffnungsdruck 0,2 bar				
05	=	Öffnungsdruck 0,5 bar				
1	=	Öffnungsdruck 1 bar				
2	=	Öffnungsdruck 2 bar				
Leer	=	NBR (Nitril) Dichtung (Standard)				
V	=	FKM (Viton) Dichtung				

Zugehörige Datenblätter

Referenz	Beschreibung
170-P-059000	Einsatz von Blenden oder Düsen vor einem Rückschlagventil
170-P-060115	Einschraubhülse ESH-G-32
170-P-080095	Bohrungsform CEG-01-25
170-P-080105	Bohrungsform CEG-02-25
170-P-080115	Bohrungsform CEG-03-25

info.de@bucherhydraulics.com

www.bucherhydraulics.com

© 2025 durch Bucher Hydraulics Dachau GmbH, 85221 Dachau, Deutschland

Alle Rechte vorbehalten.

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im rechtlichen Sinne zu verstehen. Die Angaben entbinden den Anwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Auf Grund kontinuierlicher Verbesserungen der Produkte, sind Änderungen der in diesem Katalog gemachten Produktspezifikationen vorbehalten.