Sperrventil
Federbelastetes Rückschlagventil

Q_{max} = 400 l/min, p_{max} = 350 bar
Kugelausführung
Typenreihe: RKVE-G-32-__-VD



- Einschraubventil
- Überdurchschnittlich hohes Qmax bei extrem geringem Δp
- Im geschlossenen Zustand sehr dicht
- Kompakte, marktübliche Bohrungsform

Beschreibung

Das Kugelrückschlagventil der Baureihe RKVE-VD zeichnen sich durch sehr hohe Druckbelastbarkeit und extrem geringes Δp aus. Bei der Ventilbaureihe RKVE...-VD wurde der zulässigen Durchfluss gegenüber RKVE bei gleicher Druckdifferenz um 50 % erhöht. Dadurch ist es in vielen Fällen möglich ein kleineres Ventil zu verwenden und somit Einbauraum und Kosten zu sparen. Das federbelastete Kugelrückschlagventil ist sehr robust, sehr dicht und schmutzunempfindlich. Ventilsitz, Kugel und Gehäuse sind gehärtet. Die Dichtflächen sind mechanisch feinbearbeitet. Der hydraulische Volumenstrom wird in Einschraubrichtung (B nach A) gesperrt und in Gegenrichtung frei gegeben. Es ist in den Nenngrößen 25, 32 und 40 erhältlich.
Ohne Weichdichtung (mit metallischer Dichtkante) auch in den Nenngrößen 04, 06, 08, 10 und 16 erhältlich.

Sinnbild

Technische Daten

Allgemeine Kenngrössen	Bezeichnung, Wert, Einheit
Funktionsgruppe	Sperrventil
Funktion	Federbelastetes Rückschlagventil
Bauform	Einschraubventil
Merkmal	Kugelausführung
Baugrösse	Nenngröße 32
Gewindegrösse	G 1 1/4”
Einbaulage	beliebig
Masse	0,222 kg
Anzugsdrehmoment Stahl	200 Nm

Hydraulische Kenngrössen	Bezeichnung, Wert, Einheit
Maximaler Betriebsdruck	350 bar
Maximaler Volumenstrom	400 l/min
Nennvolumenstrom	360 l/min
Volumenstromrichtung	siehe Sinnbild
Druckflüssigkeit	Mineralöl HL und HLP nach DIN 51 524; weitere Druckflüssigkeiten auf Anfrage!
Minimale Druckflüssigkeitstemperatur	- 30 °C
Maximale Druckflüssigkeitstemperatur	+ 120 °C
Viskositätsbereich	10 ... 500 mm²/s (cSt)
Maximal zul. Verschmutzungsgrad der Druckflüssigkeit (Reinheitsklasse nach ISO 4406:1999)	Klasse 20/18/15
Öffnungsdruck	0,2 / 0,5 / 1,0 bar

HINWEIS!
Andere Werte nach Rücksprache mit Bucher Hydraulics möglich.

Kennlinien

gemessen mit Ölviskosität 33,0 mm²/s (cSt)

Δp = f (Q) Druckverlust-Volumenstrom

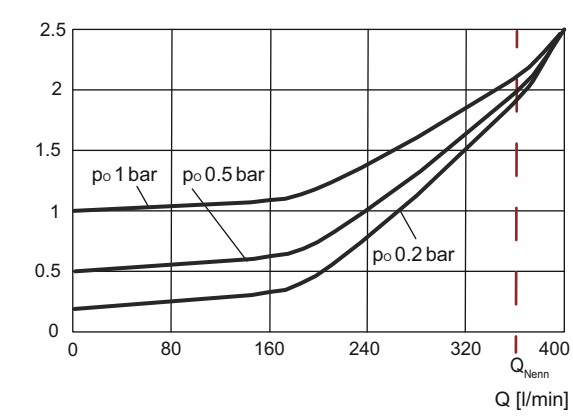

Abmessungen, Schnittbild

RKVE-G-32-_-VD

Die angegebenen Maße gelten für den eingebauten Zustand.

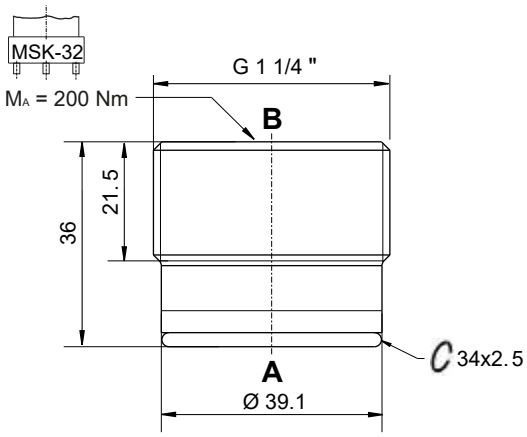

Für Bohrungsform REG-01

Montagehinweise

WICHTIG!
Beim Montieren der Einschraubventile ist das Anzugsdrehmoment zu beachten. Der Wert ist im Kapitel Technische Daten ersichtlich. Blenden oder Düsen sind hinter dem Rückschlagventil anzuordnen. Ist das konstruktiv nicht möglich, so muss zwischen Rückschlagventil und Düse ein rechtwinkliger Bohrungsverlauf vorgesehen werden (siehe Datenblatt 170-P-059000). Passende Montageschlüssel sind bei Bucher Hydraulics erhältlich (siehe Datenblatt 170-P-051600).

ACHTUNG!
Es ist sicherzustellen dass das Ventil bei der Montage auf der Dichtfläche sauber aufliegt und nicht durch zu großen Kraftaufwand verformt wird.

Anwendungshinweise

HINWEIS!
Der maximale Betriebsdruck darf auch von auftretenden Druckspitzen nicht überschritten werden. Die maximal zulässige Durchflussmenge darf auch beim Einsatz mit schlagartiger Belastung in Durchflussrichtung des Rückschlagventils, z. B. bei Schaltungen nach Speichern, nicht überschritten werden. Die Eignung des Ventils für den vorgesehenen Einsatzfall liegt in der Verantwortung des Käufers und muss ggf. durch Versuche oder Erprobung nachgewiesen werden.

ACHTUNG!
Die Ventile sind zur Druckbegrenzung in Öffnungsrichtung nur bedingt einsetzbar (bei Bedarf Rücksprache mit Bucher Hydraulics).

Bestellangaben



RKVE = Rückschlagventil in Kugelausführung, einschraubbar

G = Einschraubgewinde G1 1/4"

32 = Nenngröße 32, Q_{Nenn} 360 l/min

02 = Öffnungsdruck 0,2 bar *(Artikelnummer: 170648420)*
05 = Öffnungsdruck 0,5 bar *(Artikelnummer: 170648421)*
1 = Öffnungsdruck 1,0 bar *(Artikelnummer: 170648422)*

VD = Δp optimierte Version für Drücke bis 350 bar

Zugehörige Datenblätter

Referenz	Beschreibung
170-P-059000	Einsatz von Blenden oder Düsen vor einem Rückschlagventil
170-P-051600	Montagewerkzeug für Rückschlagventile RKVE... und RV...
170-P-080006	Bohrungsform REG-01-32

info.de@bucherhydraulics.com **www.bucherhydraulics.com**

© 2025 durch Bucher Hydraulics Dachau GmbH, 85221 Dachau, Deutschland

Alle Rechte vorbehalten.
Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im rechtlichen Sinne zu verstehen. Die Angaben entbinden den Anwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Auf Grund kontinuierlicher Verbesserungen der Produkte, sind Änderungen der in diesem Katalog gemachten Produktspezifikationen vorbehalten.