


# Lochbild NG 10

nach ISO 4401-05-04

Form A10 nach DIN 24 340

NFPA T3.5.1 MR1 / ANSI B93.7M-D05

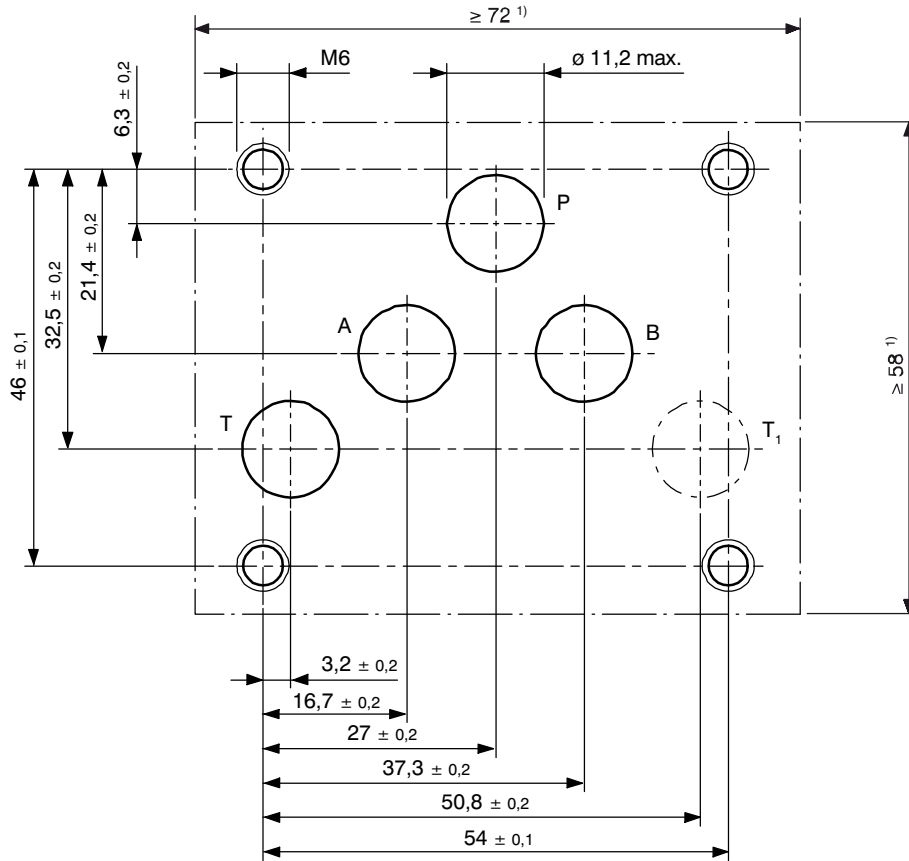

- A, B = Arbeitsanschlüsse
- P = Druckanschluss
- T = Tankanschluss
- T<sub>1</sub> = Tankanschluss (Optional)

1) = Minimale Flanschfläche

[info.ch@bucherhydraulics.com](mailto:info.ch@bucherhydraulics.com)

[www.bucherhydraulics.com](http://www.bucherhydraulics.com)

© 2015 by Bucher Hydraulics AG Frutigen, CH-3714 Frutigen

Alle Rechte vorbehalten.

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im rechtlichen Sinne zu verstehen. Die Angaben entbinden den Anwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Auf Grund kontinuierlicher Verbesserungen der Produkte sind Änderungen der in diesem Katalog gemachten Produktspezifikationen vorbehalten.

Klassifikation: 430.Info. ... (i-41)

Referenz: 400-P-050101-DE-00