


# Ventil Zubehör

## Gewindeanschlusskörper

---

Typenreihe: GANA




- Für Bohrungsform AN
- Alle Aussenteile mit Zink-Nickel-Beschichtung nach DIN EN ISO 19598
- Funktionsloser Gewindeanschlusskörper
- Anschlussgrößen der Hauptanschlüsse G 3/8"
- Optimierte  $\Delta p$ -Werte
- Geeignet für Rohrleitungs montage
- Kann mit 2xZylinderschraube fixiert werden

### Technische Daten

Allgemeine Kenngrößen	Bezeichnung, Wert, Einheit
Funktionsgruppe	Ventil Zubehör
Funktion	Gewindeanschlusskörper
Maximaler Betriebsdruck	420 bar
Masse	1,0 kg
Bohrungsform nach Werkstandard	Für Bohrungsform AN
Oberflächenschutz	Alle Aussenteile mit Zink-Nickel-Beschichtung nach DIN EN ISO 19598

Abmessungen, Schnittbild

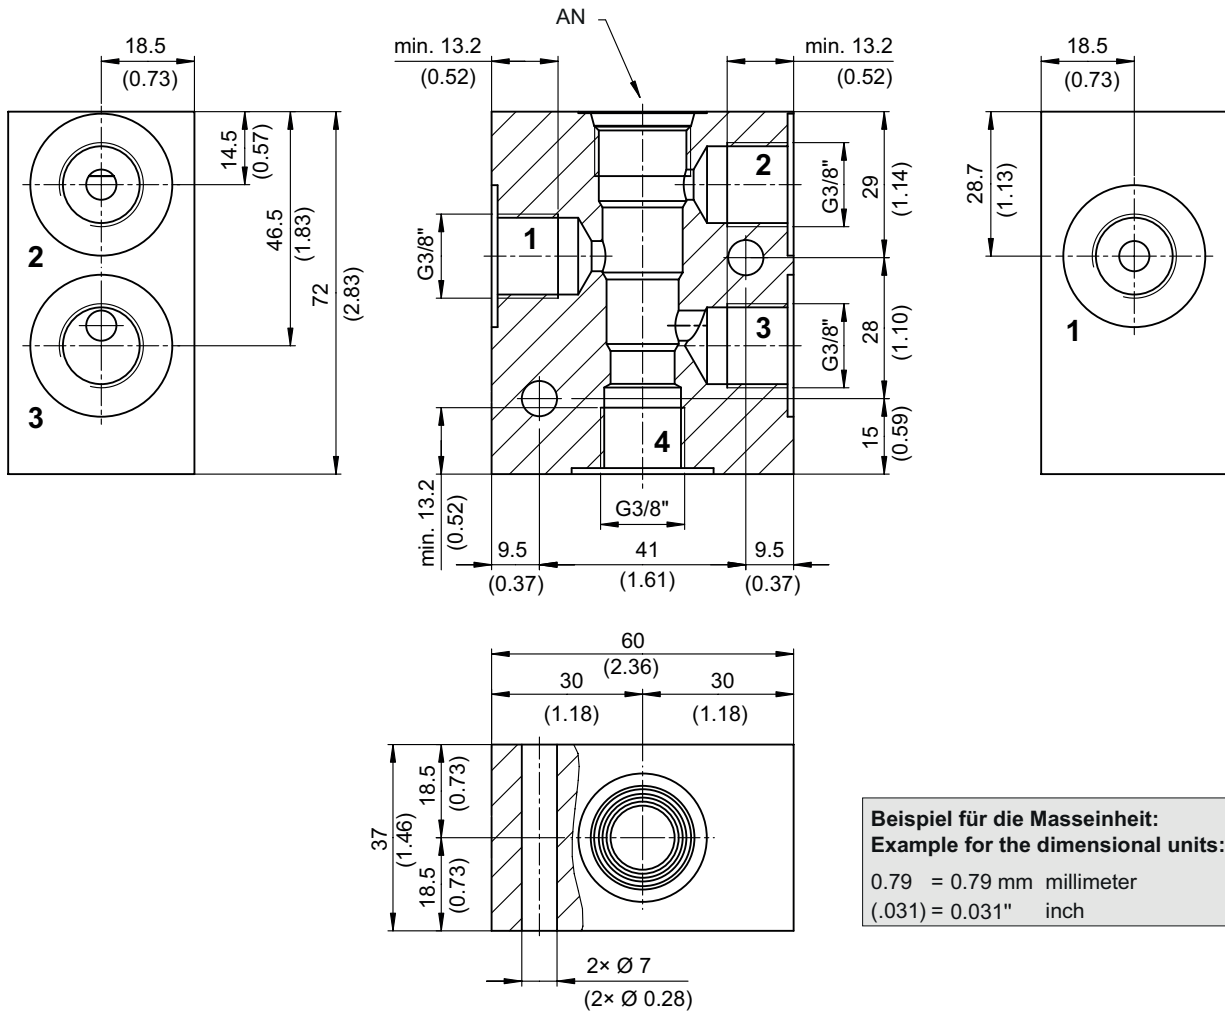

**Beispiel für die Masseinheit:**  
**Example for the dimensional units:**  
 0.79 = 0.79 mm millimeter  
 (.031) = 0.031" inch